

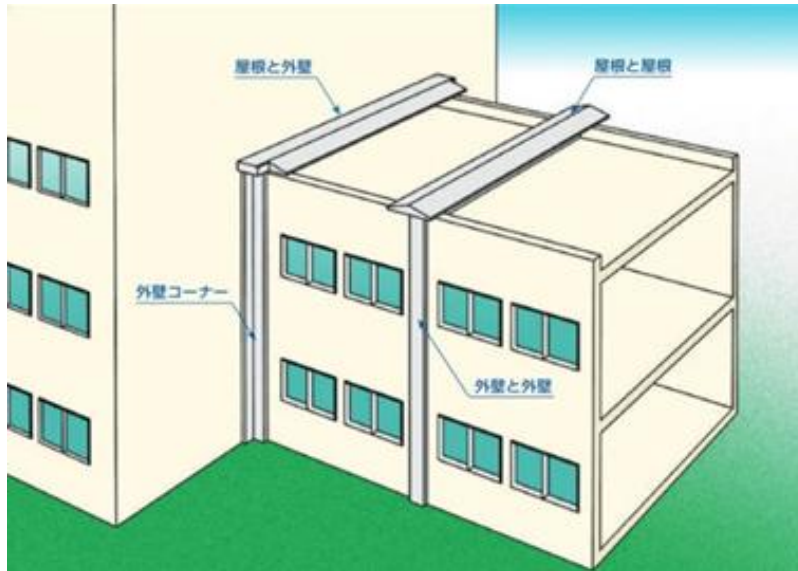


エキスパンションジョイント




エキスパンションジョイントカバーの使用部位

エキスパンションジョイントカバーの可動量：
クリアランスの25～50%程度

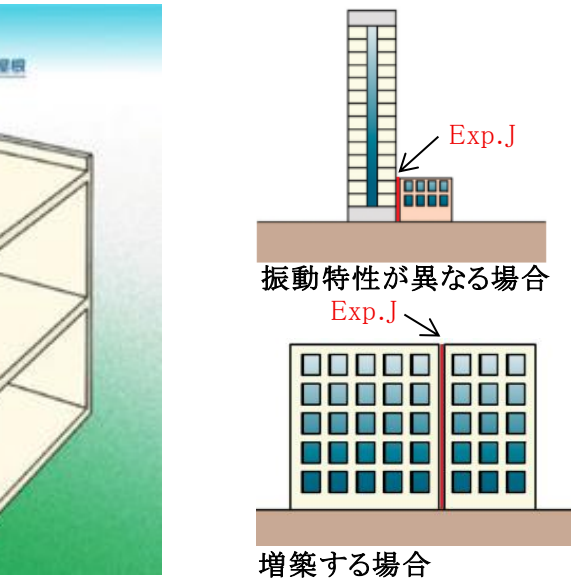

<https://www.rikenkeikinzoku.co.jp/building/expjc/about/index.html>

以上、理研軽金属工業株式会社 ホームページより

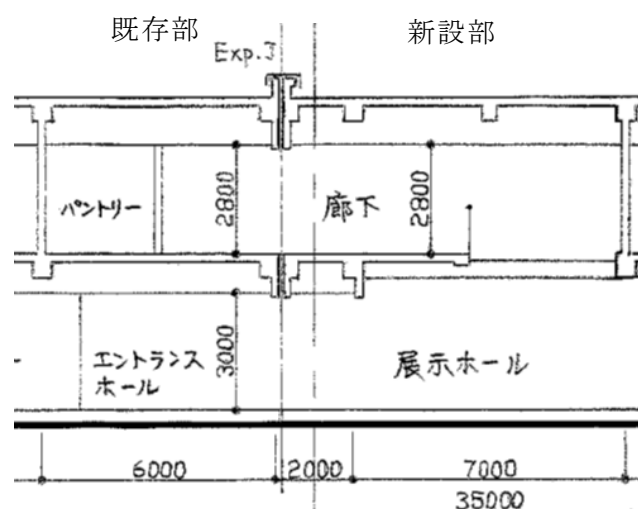

平成17年一級建築士試験「設計製図の試験」標準解答例①の一部
以上、(公財)建築技術教育普及センター ホームページより